

2 -TEILIG

GEEIGNET FÜR DIE ANWENDUNG MIT HEISSEM UND KALTEM WASSER, DRUCKLUFT, ÖLE, NICHT KORROSIVE FLÜSSIGKEITEN, KOHLENWASSERSTOFFE



210.2B
INNEN-/INNEN-GEWINDE
FEMALE/FEMALE THREAD

2 -PIECE DESIGN

SUITABLE FOR APPLICATION WITH HOT AND COLD WATER, COMPRESSED AIR, OILS, NON CORROSIVE LIQUIDS, HYDROCARBONS



210.2B I/A
INNEN-/AUSSEN-GEWINDE
FEMALE/MALE THREAD

EIGENSCHAFTEN

- INNENGEWINDE, BEIDSEITIG
ODER INNEN- / AUSSENGEWINDE
- VOLLER DURCHGANG
- ABNUTZUNGSRESISTENT, STABILE UND
LEISTUNGSFÄHIGE MATERIALIEN
- MIT DOPPELFLÜGELGRIFF
- SCHNELLES ÖFFNEN UND SCHLIESSEN
DURCH 90° -DREHUNG
- DIREKTE SICHTKONTROLLE DER „AUF/ZU“-
POSITION

TECHNISCHE DATEN

GEWINDE:	INNEN / INNEN ODER INNEN / AUSSEN NACH DIN ISO 228/1
TEMPERATUR:	-20 °C BIS + 150 °C
NENNDRUCK:	(ALLE PN SIND BEI 25 °C GERECHNET) AB 1/4" PN 64 AB 1/2" PN 40
EINBAULAGE:	BELIEBIG, ÜBER -KOPF -MONTAGE NICHT GEEIGNET


FEATURES

- FEMALE THREAD, BOTH SIDES
OR FEMALE / MALE THREAD
- FULL BORE
- WEAR RESISTANT, ROBUST AND
EFFICIENT MATERIALS
- WITH T -HANDLE
- QUICK OPENING AND CLOSING
BY 90° ROTATION
- DIRECT VISIBLE CONTROL FOR "ON/OFF"-
POSITION

TECHNICAL DATA

THREAD:	FEMALE / FEMALE OR FEMALE / MALE ACC. DIN ISO 228/1
TEMPERATURE:	-20 °C UP TO + 150 °C
NOM. PRESSURE:	(ALL PN CALCULATED AT 25 °C) FROM 1/4" PN 64 FROM 1/2" PN 40
INSTALLING POS.:	OPTIONAL, OVERHEAD MOUNTING UNSUITABLE


ABMESSUNGEN

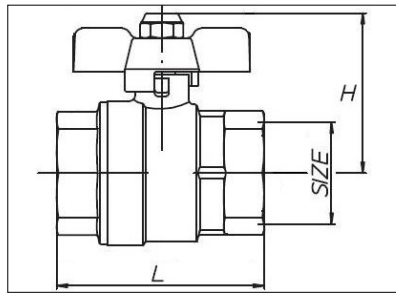

210.2B

DN	H IN MM	L IN MM	GEWICHT (WEIGHT) IN KG
1/4"	35,5	40	0,10
3/8"	35,5	43	0,12
1/2"	50	48	0,17
3/4"	58	58	0,28
1"	62	68	0,44

DIMENSIONS

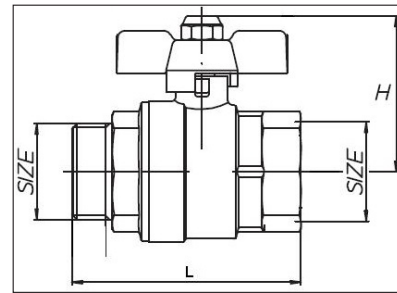

210.2B I/A

DN	H IN MM	L IN MM	GEWICHT (WEIGHT) IN KG
1/4"	39,4	47,5	0,11
3/8"	41	49,5	0,13
1/2"	48,8	53	0,18
3/4"	58	63	0,29
1"	62	74	0,46

STÜCKLISTE

BAUTEIL (DESCRIPTION)	WERKSTOFF (MATERIAL)
GEHÄUSE (BODY)	MESSING, VERNICKELT (BRASS, NICKEL PLATED)
KUGEL (BALL)	MESSING, VERCHROMT (BRASS, CHROME PLATED)
SPINDEL (STEM)	MESSING, VERNICKELT (BRASS, NICKEL PLATED)
KUGELDICHTUNG (BALL GASKET)	PTFE
SPINDELDICHTUNG (STEM SEALING)	PTFE
O-RINGE (O-RINGS)	EPDM
HANDHEBEL (HANDLE)	STAHL VERZINKT / VERCHROMT (GALVANISED / CHROME PLATED STEEL)
HEBELÜBERZUG (HANDLE SLEEVE)	PVC, ROT (PLASTIC, RED)

PART LIST

HINWEISE

BESTELLANGABEN: ARTIKEL-TYP + NENNWEITE
 BEISPIEL: 210.2B DN 1"
 210.2B I/A DN 1"

DETAILS

ORDERING DETAILS: ITEM-TYPE + NOM. DIAMETER
 EXAMPLE: 210.2B DN 1"
 210.2B I/A DN 1"