

MUFFENAUSFÜHRUNG

GEEIGNET FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN,
ABWASSER
GEEIGNET FÜR GROSSE LUFTMENGEN ALS
AN- / ABFAHRVENTIL



WITH THREADS

USING IN INDUSTRIAL APPLICATIONS,
WASTE WATER SYSTEMS
SUITABLE FOR AIR WITH BIG VOLUME AS
STARTUP - STOP VALVE



EIGENSCHAFTEN

- MATERIAL EDELSTAHL A4
- GERINGER DRUCKVERLUST
- ROBUST UND ZUVERLÄSSIG
- KORROSIONSBESTÄNDIG
- AUFSCHWIMMENDE KUGEL
- MIT REVISIONSDECKEL
- GEEIGNET FÜR EINSATZ ALS EINSTUFIGES
BE- UND ENTLÜFTUNGSVENTIL
- ARBEITSBEREICH: 0,2 BIS 10 BAR

FEATURES

- MATERIAL STAINLESS STEEL A4
- MINIMUM HEAD LOSS
- ROBUST, SOLID
- NON CORROSIVE
- WITH FLOATING BALL
- WITH INSPECTION COVER
- SUITABLE FOR USING AS SINGLE -EFFECT
AIR VALVE
- OPERATING RANGE 0,2 UP TOP 10 BAR

TECHNISCHE DATEN

GEWINDE: INNEN / INNEN
NACH DIN ISO 228/1
TEMPERATUR: BIS +70 °C
NENNDRUCK: PN 16
EINBAULAGE: HORIZONTAL ODER VERTIKAL

TECHNICAL DATA

THREAD: FEMALE / FEMALE
ACC. DIN ISO 228/1
TEMPERATURE: UP TO +70 °C
NOM. PRESSURE: PN 16
INSTALLING POS.: HORIZONTAL OR VERTICAL

FUNKTIONSWEISE: HORIZONTAL (POSITION DER KUGEL
UNTERHALB DER ROHRLEITUNGSACHSE) UND VERTIKAL

OPERATING MODE: HORIZONTAL (POSITION OF BALL
BELOW PIPELINE AXLE) OR VERTICAL


SCHLIESSSYSTEM: AUFSCHWIMMENDE KUGEL

CLOSING SYSTEM: FLOATING BALL

ABDICHTUNG: DURCH GUMMIERTE ABSCHLUSSKUGEL

SEALING: BY COATING OF THE BALL

ABMESSUNGEN

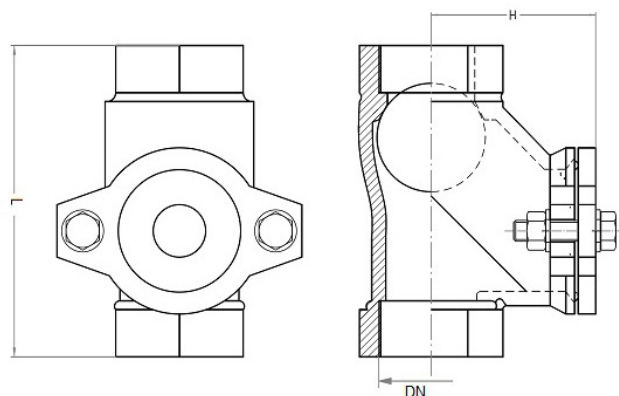


DIMENSIONS

DN	H IN MM	L IN MM	GEWICHT (WEIGHT) IN KG
1"	80	115	2,1
1 1/4"	80	135	2,4
1 1/2"	84	142	3,0
2"	100	175	4,4

STÜCKLISTE

NR. (NO.)	BAUTEIL (DESCRIPTION)	WERKSTOFF (MATERIAL)
1	GEHÄUSE (BODY)	EDELSTAHL A4 (STAINLESS STEEL)
2	DECKEL (COVER)	EDELSTAHL A4 (STAINLESS STEEL)
3	KUGEL (BALL)	KORKKERN NBR UMMANT. (CORK / NBR COATED)
4	DICHTUNG (GASKET)	VITON
5	SCHRAUBE+MUTTER (SCREW + NUT)	EDELSTAHL A4 (STAINLESS STEEL)
	UNTERLEGSCHIEBE (WASHER)	

PART LIST

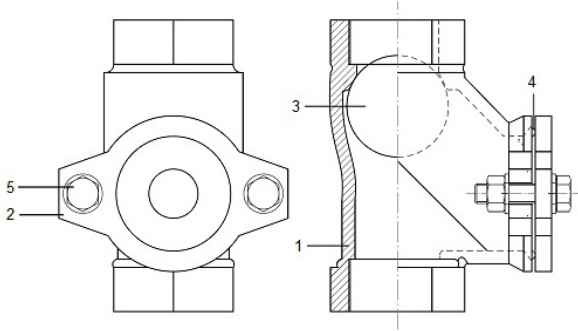

HINWEISE

BESTELLANGABEN: ARTIKEL -TYP + NENNWEITE
BEISPIEL: 510.2XF DN 1"

DETAILS

ORDERING DETAILS: ITEM -TYPE + NOM. DIAMETER
EXAMPLE: 510.2XF DN 1"